
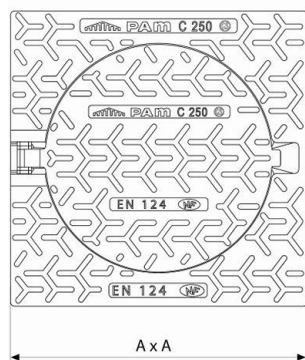


Regard Hydraulique de branchement articulé rehaussable  
Classe C250 - Cadre Carré pour rehausse PVC DN315 - Joint TPV



AxA	C	O	H	Ø J	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
360x360	262	225	154	300	20	6	10	CCBR30BF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint TPV (livré monté)

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon rond articulé, antivol après pose.
- Joint spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur.

**HYDRAULIQUE  
VOIRIE**



24/08/2016

**VC25RENRGH455**

- Installation sur rehausse PVC DN315.