


**G-TEX
VOIRIE**

PAM
SAINT-GOBAIN

24/08/2016

VD40RENGTX406

Regard G-TEX Classe D400 Cadre Carré – Non Ventilé

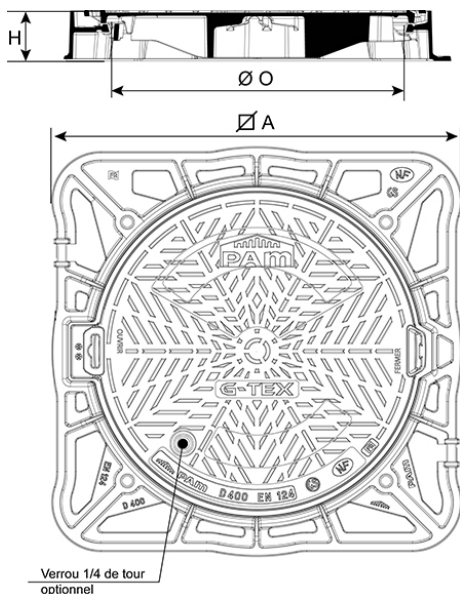

| AxA | O | H | Masse ensemble | Masse tampon | Conditionnement | Référence ensemble |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>kg</i> | <i>kg</i> | | |
| 830x830 | 600 | 100 | 63.0 | 33.5 | 10 | CDGX60KF |

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en PE

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic modéré et visites ponctuelles.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage par barre élastique
- Ouverture / fermeture par « Tirer-Glisser »
- Verrou 1/4 de tour en option